





BOMBAS DE ESGOTO – GAMA ORBSEWAGE

APLICAÇÕES

- Pequenos equipamentos de irrigação e drenagem
- Drenagem de águas residuais com sólidos
- Particularmente aplicado em bombeamento de águas sujas
- Estações de drenagem

Categoria [BOMBAS DE ESGOTO](#)

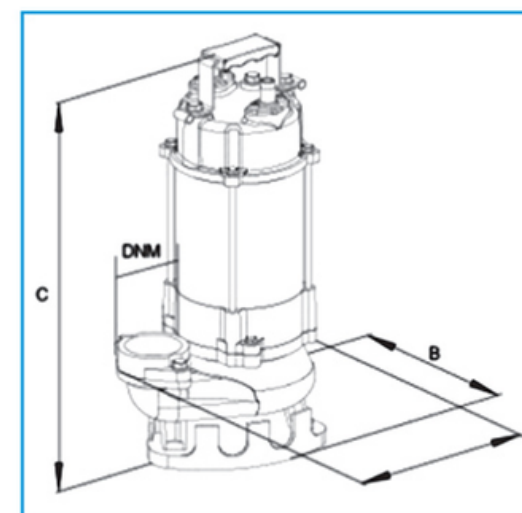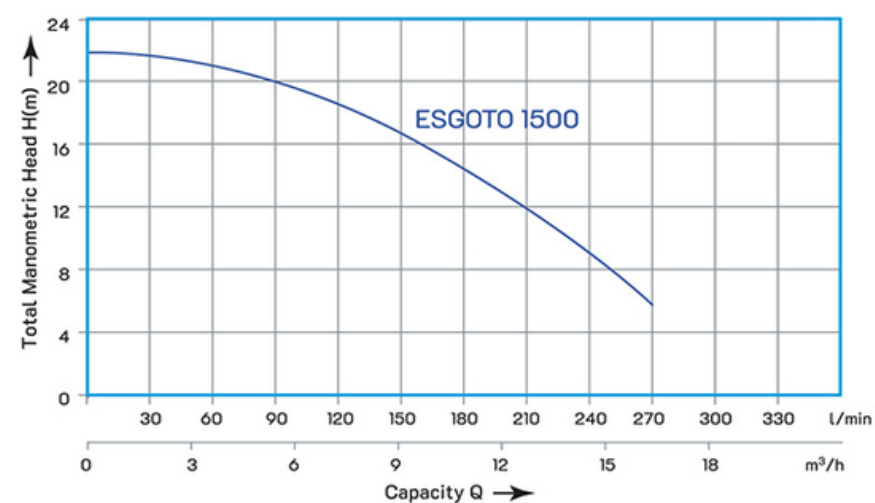

Descrição do produto

BOMBA

- Profundidade máxima de imersão: 5m
- Temperatura máxima do líquido: +40 graus
- Valor de PH do líquido: 4-10
- Viscosidade do líquido: 7×10^{-7} – 23×10^{-6} m²/s
- Máxima densidade do líquido: 1.2×10^3 kgf/m³

MOTOR

- Rolamento de alta qualidade
- Motor com enrolamento de cobre
- Protetor térmico integrado para modelos monofásicos
- Classe de insulação F
- Índice de proteção IP 68
- Design especial de baixa tensão

MODELO	POTÊNCIA		VAZÃO											
	P2		m3/h	0	1.8	3.6	5.4	7.2	9	10.8	12.6	14.4	16.2	18
MONOFÁSICO	HP	kW	l/min	0	30	60	90	120	150	180	210	240	270	300
ESGOTO 1500	2.0	1.5		22	21.8	21	20	18.5	17	15.5	12	9	6	3

MODELO	DIMENSÕES (mm)				EMBALAGEM (mm)		
	A	B	C	DNM	P	L	H
ESGOTO 1500	312	209	462	2"	355	250	590

