



PRESSURIZADORES PRESSÃO CONSTANTE VARIADORES DE FREQUÊNCIA

DEFINIÇÃO


- Pressurizadores com variadores de frequência são constituídos por uma eletrobomba e um sistema de acionamento automático via inversores de frequência com a função de pressurizar um sistema de uma determinada aplicação mantendo sua pressão constante indiferentemente da demanda de vazão de água do sistema

Categoria [PRESSURIZADORES COM VARIADORES DE FREQUÊNCIA](#)


Descrição do produto

- Compacto, moderno, fácil operação e funcionalidade
- Compatível para bombas trifásicas de pequeno, médio e grande porte
- Conectado diretamente ao motor elétrico na motobomba, não há necessidade de quadro elétrico
- Índice de proteção IP 65, poeira e proteção a água, refrigeração especial, boa dissipação de calor, alta durabilidade
- Estabilização da pressão de trabalho mantendo a mesma constante
- Fácil visualização de parâmetros e pressão de trabalho
- Input monofásico 220V: Orbpress 4-20T, Orbpress 4-40T, Ironpress 8-30T, Bluepress 22-12T, Bluepress 25-24T
- Input trifásico 220-380V: Ironpress 8-50T, Ironpress 16-30T, Subpress 57-3T, Vertical Press 125-10T, Vertical Press 205-7T


ORBPRESS 4-20 COM VARIADOR DE FREQUÊNCIA

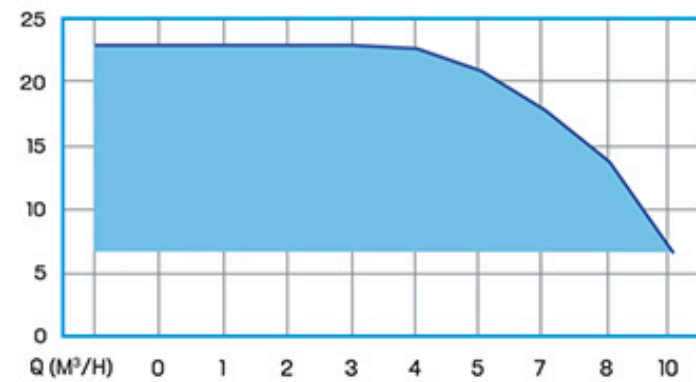


ORBPRESS 4-40 COM VARIADOR DE FREQUÊNCIA

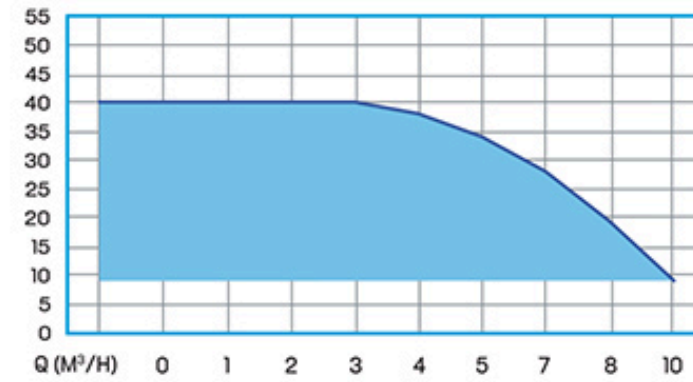


BLUEPRESS 22-12T COM VARIADOR DE FREQUÊNCIA

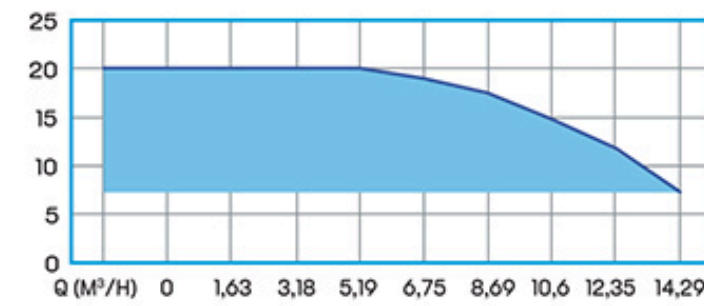


BLUEPRESS 25-24T COM VARIADOR DE FREQUÊNCIA

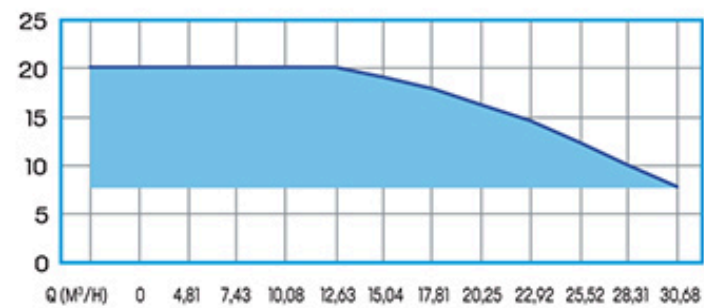


IRONPRESS 8-30 COM VARIADOR DE FREQUÊNCIA

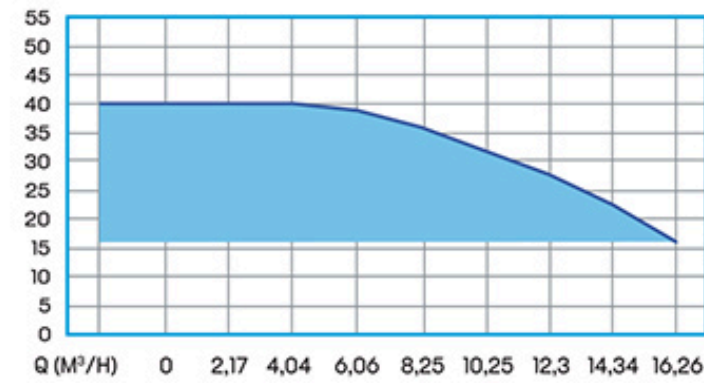


IRONPRESS 8-50 COM VARIADOR DE FREQUÊNCIA

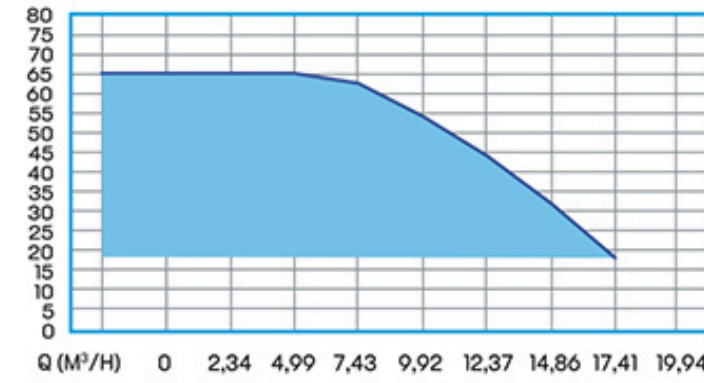


IRONPRESS 16-30 COM VARIADOR DE FREQUÊNCIA

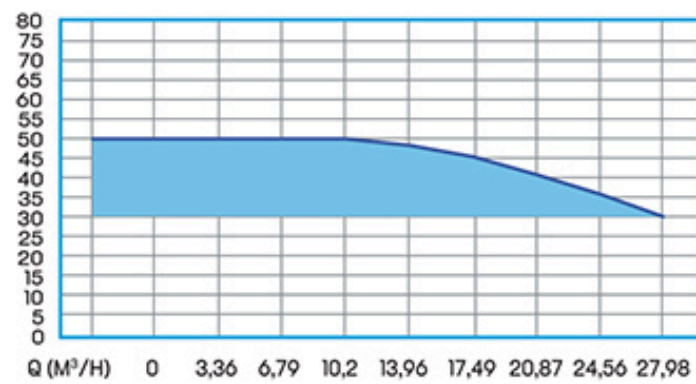

VERTICALPRESS 125-10T COM VARIADOR DE FREQUÊNCIA

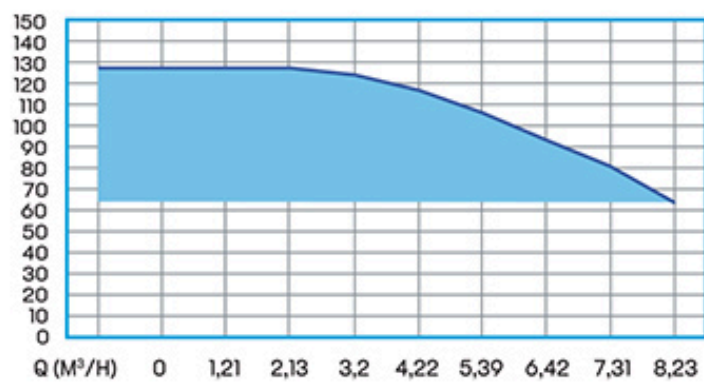

VERTICALPRESS 205-7T COM VARIADOR DE FREQUÊNCIA

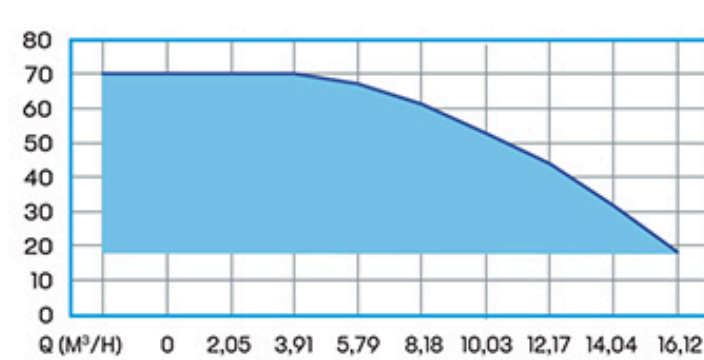



MODELOS	ORBPRESS 4-20	ORBPRESS 4-40	IRONPRESS 8-30	IRONPRESS 8-50	IRONPRESS 16-30	VERTICALPRESS 125-10	VERTICALPRESS 205-7
Pressão máxima	28mca	55mca	45 mca	72 mca	54 mca	145 mca	98 mca
Vazão máxima	10m3/h	12m3/h	18m3/h	18m3/h	32m3/h	10m3/h	18m3/h
Potencia motor	1.0cv	1.5cv	3.0cv	4.3cv	5.4cv	5.4cv	5.4cv
Alimentação	220V mono	220V mono	220V mono	220-38V trifásico	220-38V trifásico	220-38V trifásico	220-38V trifásico
Temp. máx. água	70 graus	70 graus	70 graus	70 graus	70 graus	70 graus	70 graus
Temp. máx. amb.	50 graus	50 graus	50 graus	50 graus	50 graus	50 graus	50 graus
Entrada sucção	1 ¼"	1 ¼"	1 ½"	1 ½"	2"	1 ½"	1 ½"
Saída recalque	1"	1"	1 ¼"	1 ¼"	2"	1 ½"	1 ½"
Indice proteção	IP 55	IP 55	IP 55	IP 55	IP 55	IP 55	IP 55

